



PREVOST

**INFORMATION
DE
MAINTENANCE**

IM23-15

DATE :	Juin 2023	SECTION : 18 CARROSSERIE
SUJET :	Espacement minimum entre les fenêtres des véhicules convertis	

Version initiale

21-06-2023

APPLICATION

Modèle	VIN	
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle : 2020+	Tous	
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle : 2020+		
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle : 2020+		

INFORMATION IMPORTANTE

ÉCART MINIMUM ENTRE LES VITRES DE FENÊTRES LATÉRALES : **VALEUR MINIMUM 3MM (0.118in)**

Lors de la conversion d'un véhicule PrevoSt VIP en maison motorisée ou en véhicule spécialisé, il est important de noter que toutes les fenêtres latérales retirées lors du processus de conversion doivent être réinstallées avec un espace minimum de 3 mm autour de la vitre.

Cet espace est important pour compenser la flexion inhérente du châssis pendant le fonctionnement normal du véhicule. Sans cet espace minimum, la vitre peut entrer en contact avec la structure du véhicule et se fissurer.

Cet écart minimum doit être maintenu :

- Entre deux vitres.
- Entre une vitre et un panneau latéral (horizontal ou vertical).
- Entre une vitre la face avant ou arrière.

Prendre note que les vitres de caisson rétractables (slide-out) doivent également suivre cette règle de 3 mm car elles sont soumises à encore plus de flexibilité en raison de leur conception mobile.

Ci-dessous des exemples d'écart qui doit être vérifié sur le véhicule.

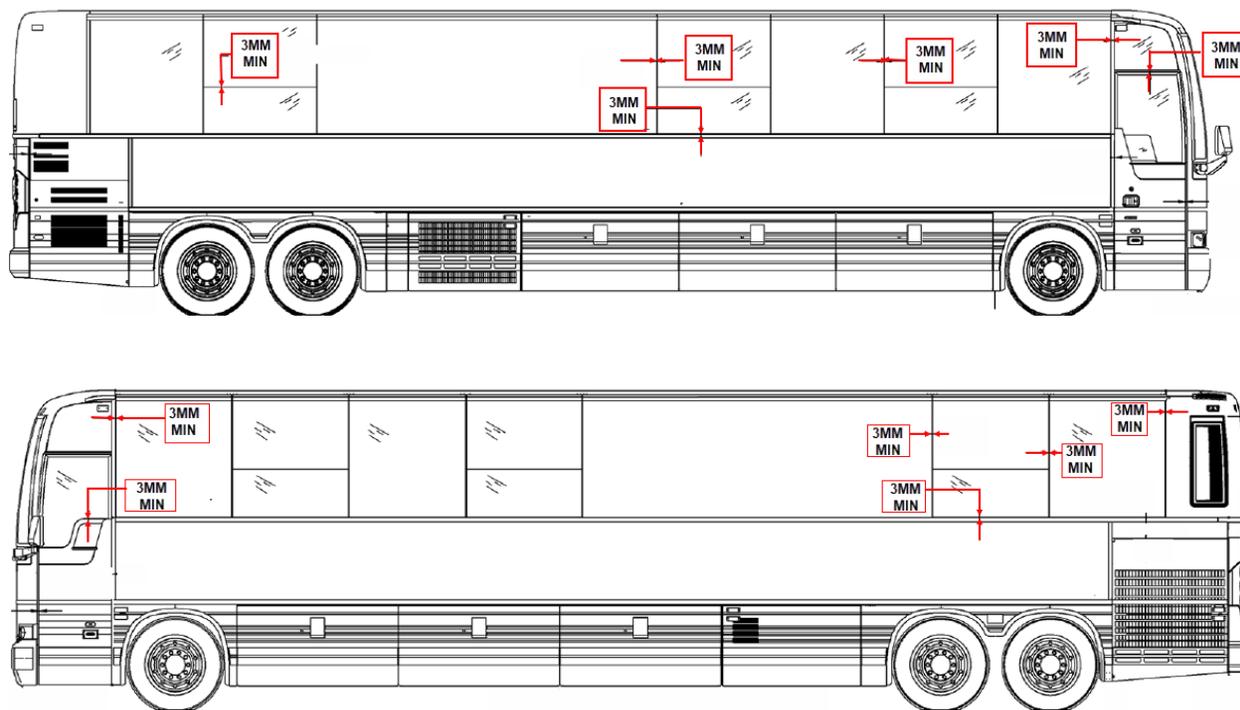


FIGURE 1 : ÉCART MINIMUM DE 3 MM (0.118in) À RESPECTER (X3 VIP ILLUSTRÉ).



FIGURE 2 : PARTIE AVANT D'UN H3 VIP MONTRANT LA ZONE À VÉRIFIER

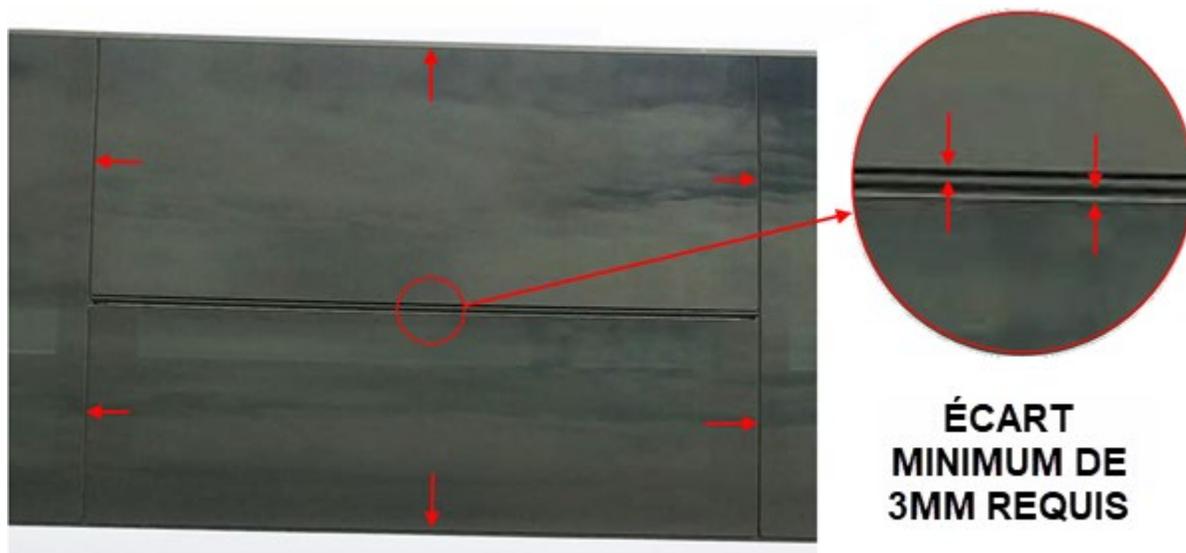


FIGURE 3 : DÉTAILS DES ÉCARTS À RESPECTER SUR UN CAISSON MOBILE

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <http://techpub.prevostcar.com/fr/>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules?
Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT"
comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie
s'appliquant à vos véhicules par courriel.

