

Bulletin de garantie

95-26

Date: **juin 1995**
 Section: **18**
 Sujet: **ANCRAGE DES SIÈGES PLIANTS**
 Application:

Modèle	VIN		
H3-41 & H3-45 autocar équipés du système de levage pour fauteuil roulant et de sièges pliants ----- Année modèle: 1993 & 1995	2P9H33408P1001343,	2P9H33401P1001359,	2P9H33495S1001128
	2P9H3340XP1001344,	2P9H33408P1001360,	2P9H33494S1001136
	2P9H33401P1001345,	2P9H3340XP1001361,	2P9H3349XS1001139
	2P9H33405P1001347,	2P9H33401P1001362,	2P9H3349XS1001142
	2P9H33408P1001357,	2P9H33403P1001363,	2P9H33498S1001155
	2P9H3340XP1001358,	2P9H33405P1001364,	2P9H33497S1001180
			2P9H33498S1001186

DESCRIPTION

Afin de solidifier l'ancrage des sièges pliants de votre véhicule, nous vous demandons d'effectuer la modification suivante.

MATÉRIEL

No de Pièce	Description	Qté
860874	Poignée	2
363278	Tige	2
404093	Décalque (anglais)	2
404094	Décalque (français)	2

Remarque: Les quantités de matériels ci-dessus sont requises pour modifier un (1) assemblage de sièges pliants (Fig. 1). Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE (FIGURE 1)

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Enlever de l'ancien montage d'ancrage les pièces énumérés dans la colonne ANCRAGE LOQUET ET TIGE D'ANCRAGE AJUSTABLE du tableau suivant.
2. Ajouter les pièces énumérés dans la colonne ANCRAGE VISSE du tableau suivant pour obtenir le nouveau montage.
3. Coller les nouveaux décalques.

Description	ANCIENNES PIÈCES ANCRAGE LOQUET ET TIGE D'ANCRAGE AJUSTABLE PRÉVOST #	No de pièce Figure 1	NOUVELLES PIÈCES ANCRAGE VISSE PRÉVOST #	No de pièce Figure 1
Poignée à loquet	363459	1	---	---
Poignée à 3 points	---	---	860874	5
Tige d'ancrage ajustable	363278	4	---	---
Tige d'ancrage	---	---	363278	6

(modifier)				
Écrou de blocage	500783	2	---	---
Écrou de liaison	5001211	3	---	---
Décalque anglais	---	---	404093	7
Décalque français	---	---	404094	8

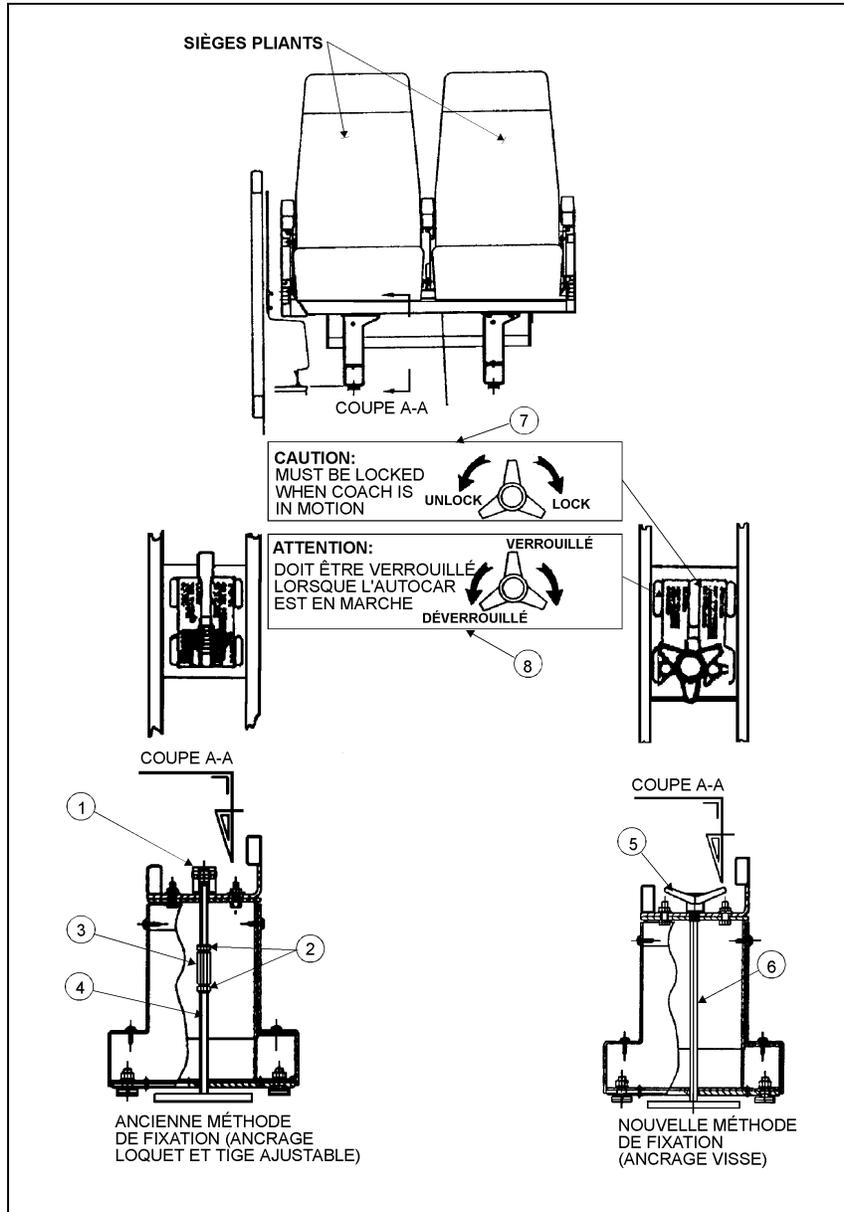


FIGURE 1: MODIFICATION DE L'ANCRAGE DES SIÈGES PLIANTS

18157

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et une demi (0,5) heure de main d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devrez mentionner "bulletin de garantie 95-26".

Date d'expiration: juin 1996