

### REPLACEMENT DU MONITEUR DE RECUL

Le moniteur 901309 n'est plus disponible. Un nouveau moniteur doit être installé en remplacement.

#### MATÉRIEL

L'ensemble #901428 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
409327	Harnais, Moniteur de caméra de recul	1
901424	Moniteur LCD 7po	1
IS-12035	Instruction Sheet	1
FI-12035	Feuille d'instructions	1

#### REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

#### MARCHE À SUIVRE




#### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Le nouveau moniteur sera installé au même endroit en utilisant le même dispositif de support. Un nouveau harnais sera utilisé pour connecter le moniteur.



2. Enlever le cache-câbles sur le montant droit du pare-brise.

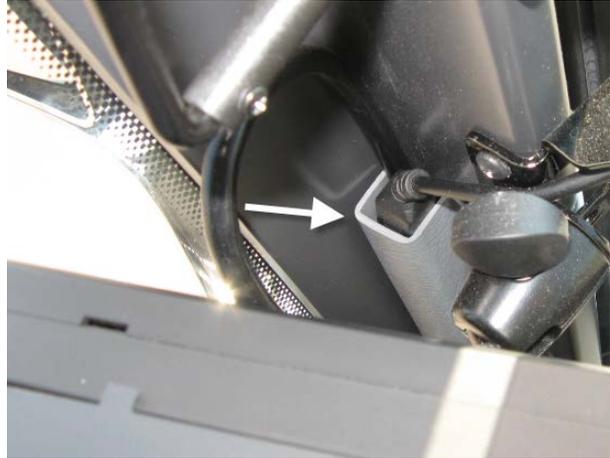

3. Enlever l'ancien moniteur. Garder la quincaillerie.
4. Enlever le câble connecté au moniteur.
5. Marquer les connecteurs correspondants dans le tableau de bord.
6. Connecter le nouveau harnais 409327 aux connecteurs dans le tableau de bord.
7. Acheminer le harnais vers l'emplacement du moniteur.
8. Installer et connecter le nouveau moniteur en utilisant la quincaillerie gardée précédemment..
9. Tester le fonctionnement du moniteur.
10. Remettre en place le cache-câbles.



## DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).