

MISE À LA TERRE DE L'AMPLIFICATEUR BLAUPUNKT LORS DU REMPLACEMENT DU PA (PRÉVOST #900610 PAR #900795)

APPLICATION

Cette feuille d'instructions est applicable seulement après le remplacement du PA (Prévost #900610 par #900795). De plus, effectuer la marche à suivre de mise à la terre seulement si le (les) amplificateur(s) installé(s) sur le véhicule est (sont) de marque Blaupunkt.

MATÉRIEL

L'ensemble #404476 inclut les pièces suivantes.

Pièce No	Description	Qté
404475	Adaptateur (câble) (1 supplémentaire pour les autocars XL-40, H3-40, H3-41)	2
IS-95084	Instruction Sheet	1
FI-95084	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

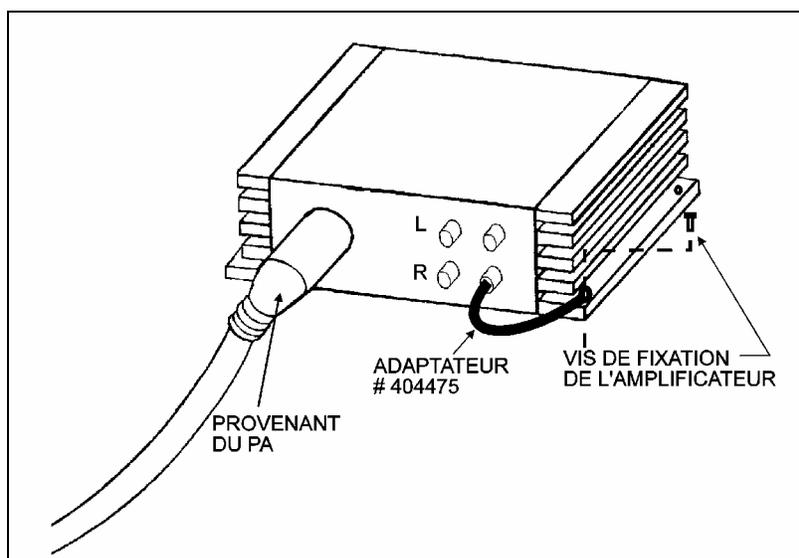


FIGURE 1: AMPLIFICATEUR BLAUPUNKT

23094

VÉHICULES H3

L' (les) amplificateur(s) est (sont) situé(s) au dessus du compartiment du conducteur, devant le porte-colis gauche avant.

1. Depuis le compartiment du conducteur, localiser le panneau de la lumière du dôme (Fig. 2).
2. Enlever les boutons-pression et les vis de retenue du panneau de la lumière du dôme. Enlever le panneau et laissez le pendre par les fils.
3. Répéter l'étape #3 pour chaque amplificateur. Enlever la vis de montage située à l'avant droit de l'amplificateur (Fig. 1). Installer l'extrémité adéquate de l'adaptateur (Prévoist #404475) avec la vis de montage. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur à l'amplificateur.

Remarque: Deux amplificateurs sont installés sur les autocars H3-45 et un sur les autocars H3-40 et H3-41. Par conséquent, le kit inclut un adaptateur en surplus pour les autocars H3-40 et H3-41.

4. Vérifier le branchement des câbles sur l'amplificateur.
5. Installer le panneau de la lumière du dôme (Installer les vis et les boutons-pression).

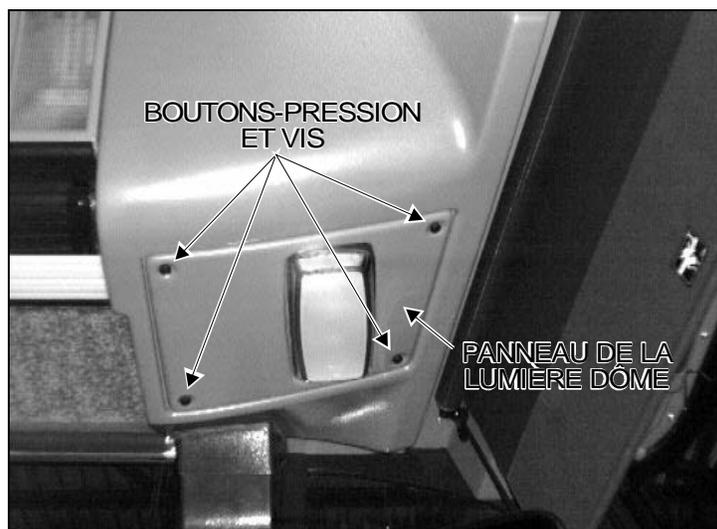


FIGURE 2: PANNEAU DE LA LUMIÈRE DU DÔME -
LOCALISATION DU (DES) AMPLIFICATEUR(S) SUR LES AUTOCARS H3.

VÉHICULES XL

Sur les autocars XL-40 un amplificateur est situé en dessous du tableau de bord, au pied du chauffeur. Sur les autocars XL-45 les deux amplificateurs sont situés à l'intérieur du premier porte-colis avant gauche (derrière le conducteur).


Sur les autocars XL-40: Enlever les vis retenant le protecteur de l'amplificateur. Enlever le protecteur (Fig. 3).

Sur les autocars XL-45: Enlever les vis retenant le couvercle en plastique des amplificateurs. Enlever le couvercle des amplificateurs (Fig. 4).

1. Répéter l'étape #1 pour chaque amplificateur. Enlever la vis de montage située à l'avant droit de l'amplificateur (Fig. 1). Installer l'extrémité adéquate de l'adaptateur (Prévoist #404475) avec la vis de montage. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur à l'amplificateur.


Remarque: Deux amplificateurs sont installés sur les autocars XL-45 et un sur les autocars XL-40. Par conséquent, le kit inclut un adaptateur en surplus pour les autocars XL-40.

2. Vérifier le branchement des câbles sur l'amplificateur.
3. Installer le protecteur de l'amplificateur (autocar XL-40) ou le couvercle en plastique des amplificateurs (autocar XL-45).

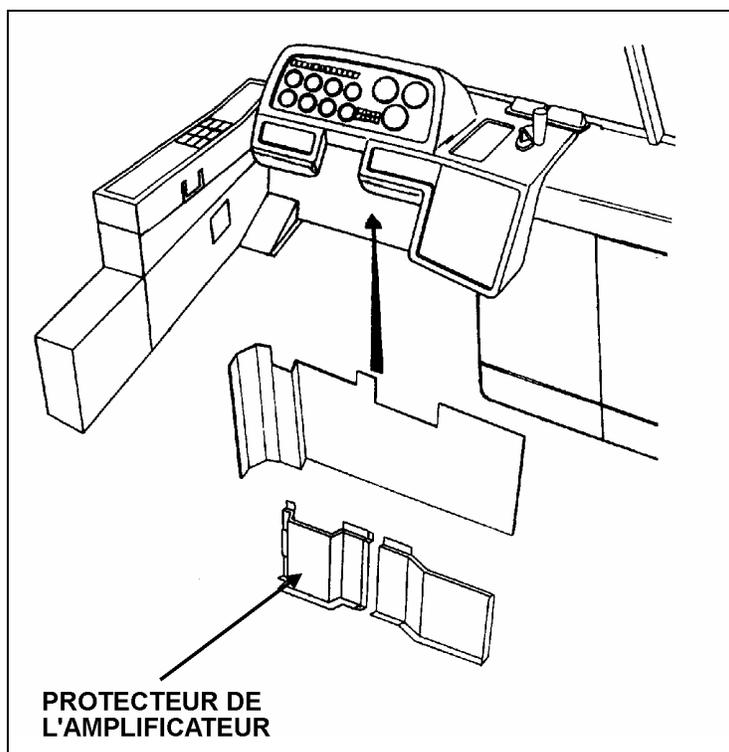

23046

FIGURE 3: TABLEAU DE BORD - LOCALISATION DE L'AMPLIFICATEUR SUR LES AUTOCARS XL-40

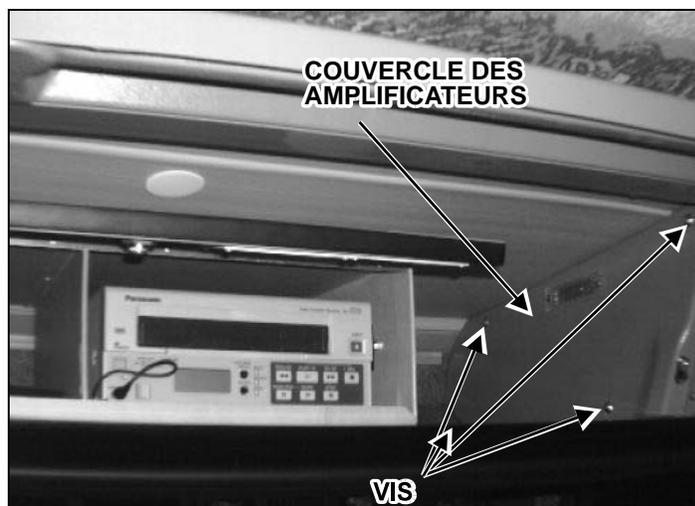

23047

FIGURE 4: PORTE-COLIS AVANT GAUCHE (DERRIÈRE LE CONDUCTEUR) - LOCALISATION DE L'AMPLIFICATEUR SUR LES AUTOCARS XL-45