

INSTALLATION D'UN CHANGEUR DE DISQUES COMPACTS

MATÉRIEL

L'ensemble #404763 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
900885	Ensemble changeur de disques compacts	1
504637	Attache de retenue	10
062490	Gaine thermorétrécissable	1
506755	Velcro	1
506756	Velcro	1
IS-98168	Instruction Sheet	1
FI-98168	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir le premier porte-colis, du côté du chauffeur.
2. Enlever le câble venant de la radio branché dans le changeur de CD. Retirer le changeur de disques compacts actuel.
3. Installer le nouveau changeur CD dans le compartiment, selon la procédure du manuel d'instructions de l'appareil.
4. Retirer les vis qui retiennent la portion centrale du tableau de bord. Enlever cette portion et localiser à l'intérieur du tableau de bord, un espace pour y fixer le modulateur FM, à l'aide de velcro.
5. Débrancher le fil de l'antenne branché à l'arrière de la radio. Brancher ce fil dans le modulateur FM (figure 1, élément 1).
6. Brancher le modulateur FM à la radio (figure 1, élément 2).
7. Brancher le nouveau câble DIN (8 broches) dans le nouveau changeur CD (figure 1, élément 3). Faire courir le fil jusqu'au modulateur FM et le brancher (figure 1, élément 4).
8. Brancher le câble 6 broches du contrôle dans le modulateur FM (figure 1, élément 5). Fixer le contrôle à l'aide de velcro et ce, à l'endroit de votre choix.

9. Souder les fils de couleur du modulateur (figure 1, élément 6) à ceux du connecteur C255 dans le cas des véhicules de série XL (figure 2) ou du connecteur C274 dans le cas des véhicules de série H3 (figure 3.).
10. Remettre en place les moulures enlevées.

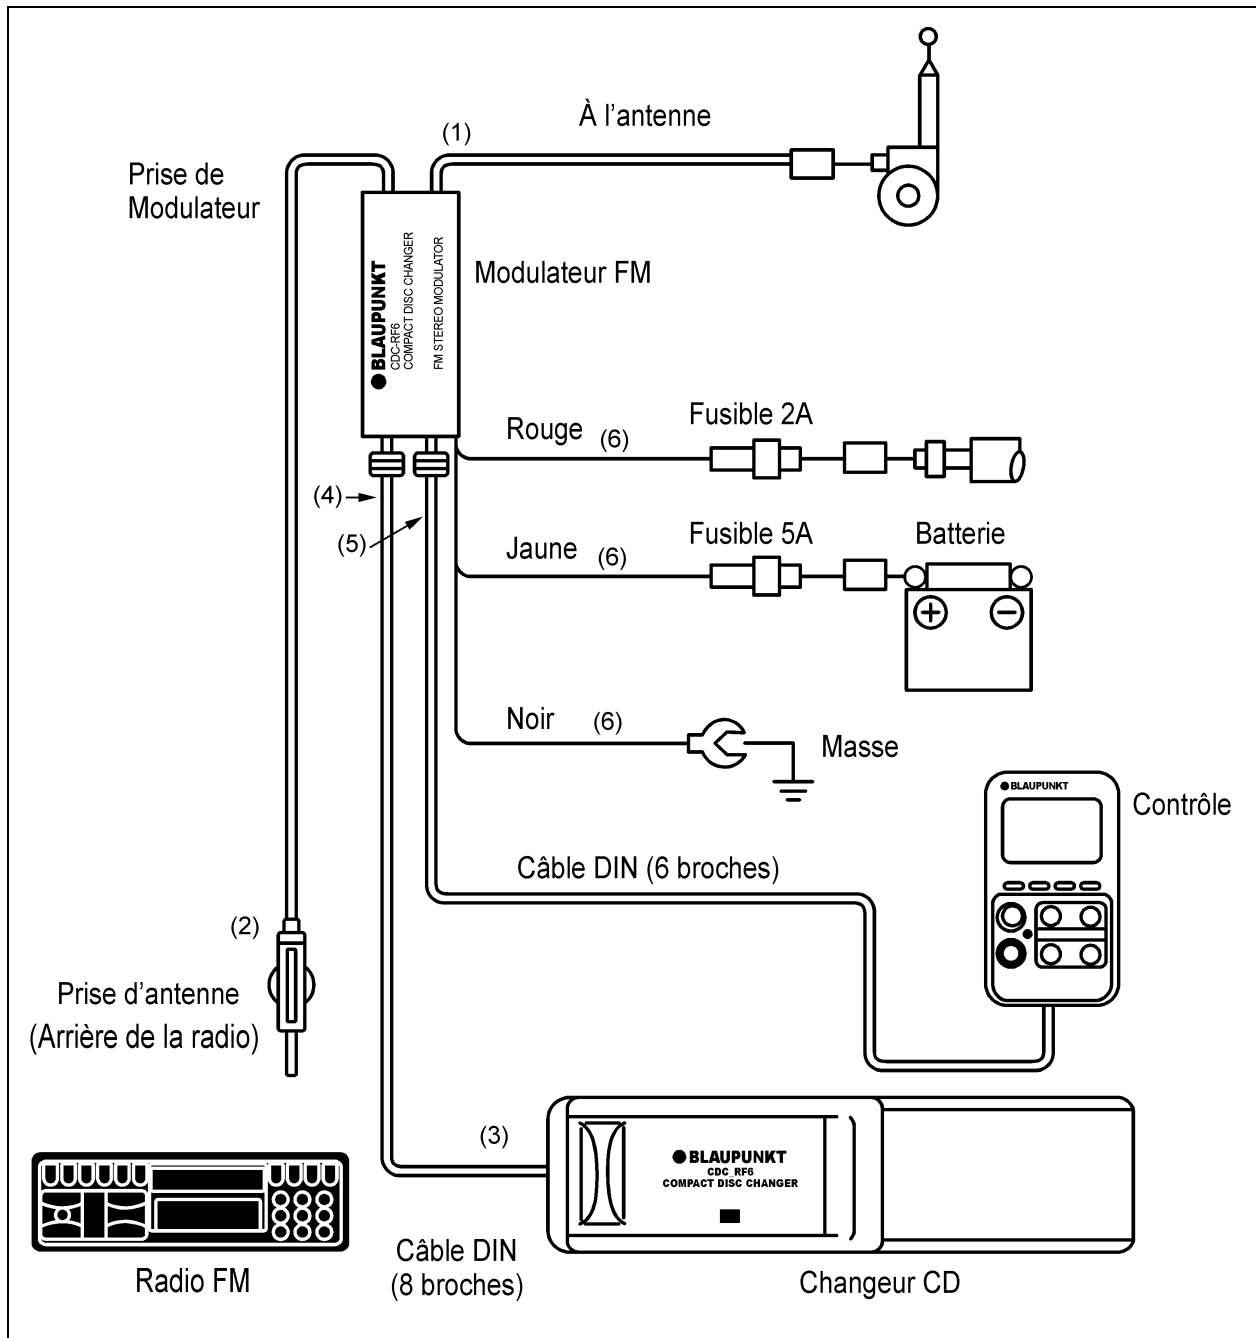


Figure 1 : Représentation schématique des raccordements du changeur de CD.

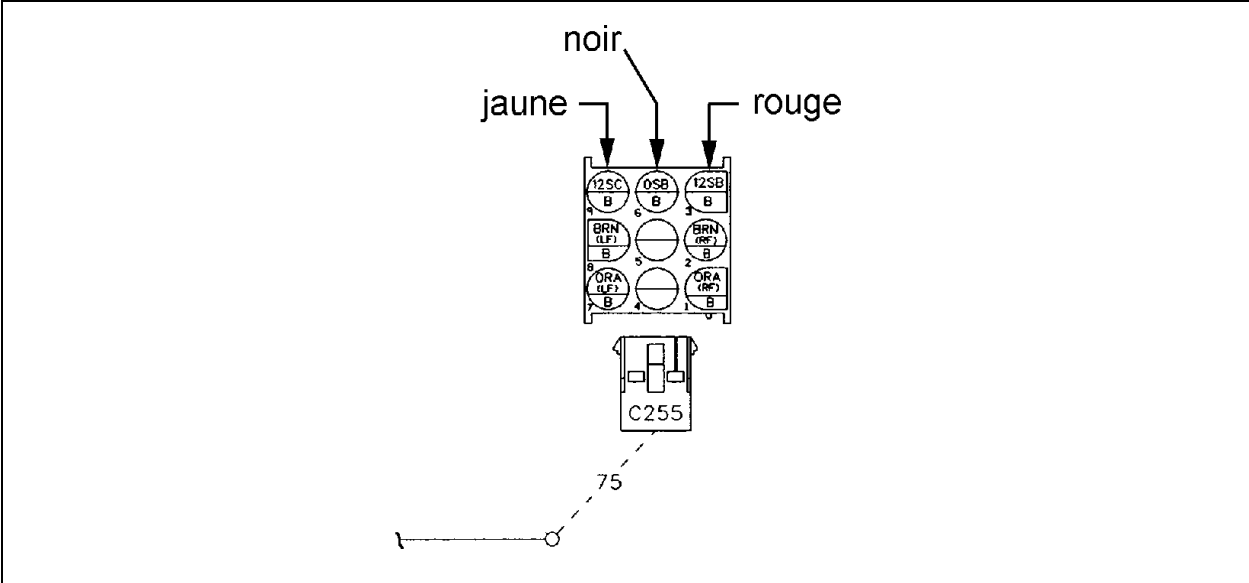


Figure 2 : Branchement du connecteur C255 des véhicules de série XL.

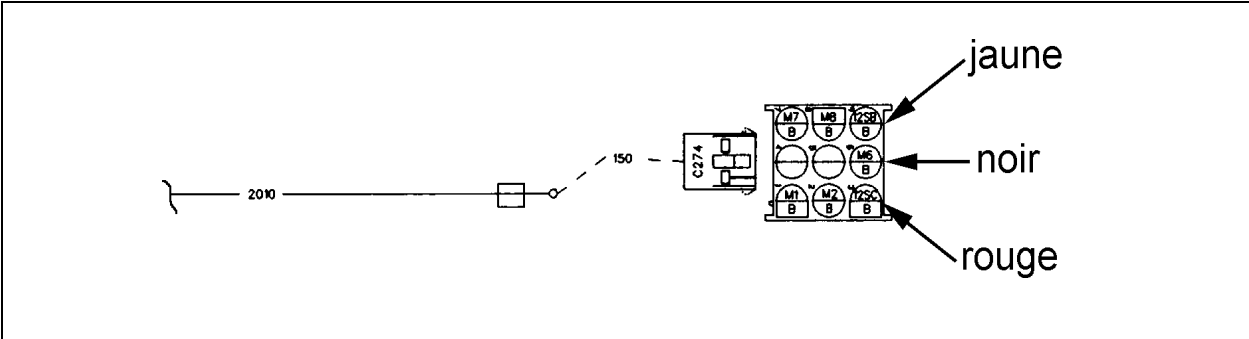


Figure 3 : Branchement du connecteur C274 des véhicules de série H3.