

PRÉPARATION DE LA PORTE AVANT L'INSTALLATION SUR UN VÉHICULE SANS MÉCANISME DE BLOCAGE

Utiliser cette procédure lors de l'installation de la porte sur un véhicule qui n'a pas le mécanisme de blocage de la porte en position ouverte.

MATÉRIEL

Pièce No.	Description	Qté
Une des portes suivantes: 28-5009, 28-5010, 28-5012, 28-5013, 28-5191, 28-5192, 28-5193 ou 28-5194	Porte	1
FI-95088	Feuille d'instructions	1
IS-95088	Instruction Sheet	1

PROCÉDURE

Avant de procéder à l'installation de la porte sur un véhicule sans mécanisme de blocage de la porte, compléter les étapes suivantes:

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Localiser la tige de support du rouleau située sur la penture supérieure de la porte (Figure 1).
2. Couper la tige.
3. Meuler ou limer la coupe.

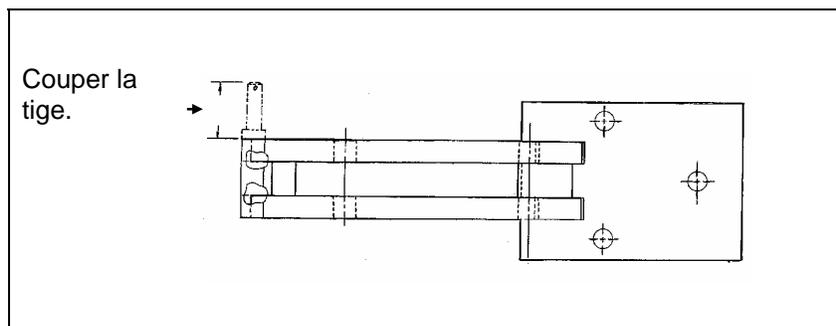


FIGURE 1

18262