

REPLACEMENT D'UN CÂBLE DE 12 VOLTS ALIMENTANT LE BLOC DE JONCTION AVANT

MATÉRIEL

L'ensemble #065060 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
063365	Câble AWG #4	1
562687	Disjoncteur CB4	1
IS-98133	Instruction Sheet	1
FI-98133	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir le compartiment principal d'alimentation (figure 1).

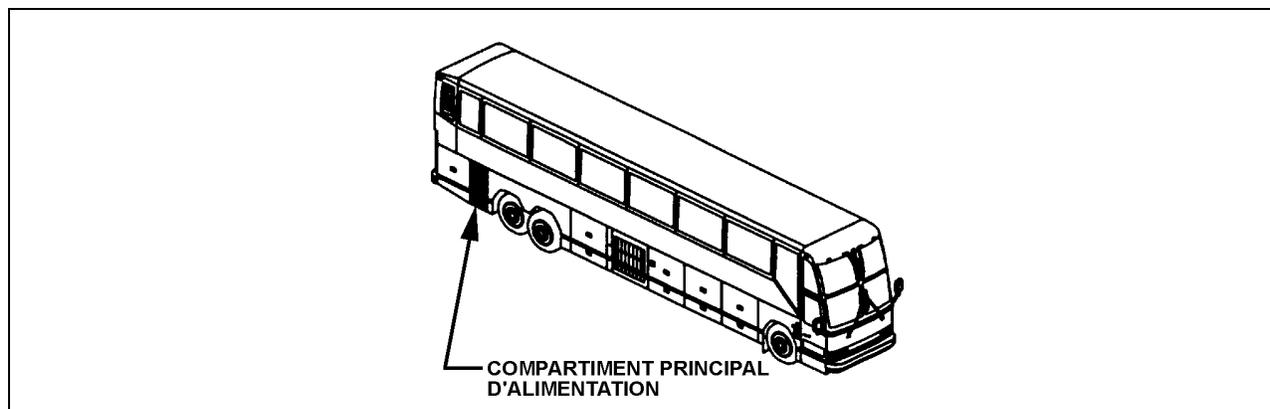


Figure 1 : Emplacement type du compartiment principal d'alimentation.

2. Débrancher les bornes des batteries.
3. Localiser le disjoncteur portant l'identification CB4 (figure 2, élément 1).
4. Débrancher le câble identifié 12VF branché à l'arrière du disjoncteur CB4 (figure 2, élément 2). Couper la borne de ce câble.

5. Remplacer le disjoncteur CB4 par un nouveau de 70 ampères portant le numéro 562687.
6. Ouvrir le compartiment de service avant (figure 3). Localiser le bloc de jonction de 12 volts. Débrancher le câble identifié par l'élément 1 de la figure 4. Couper la borne de ce câble.

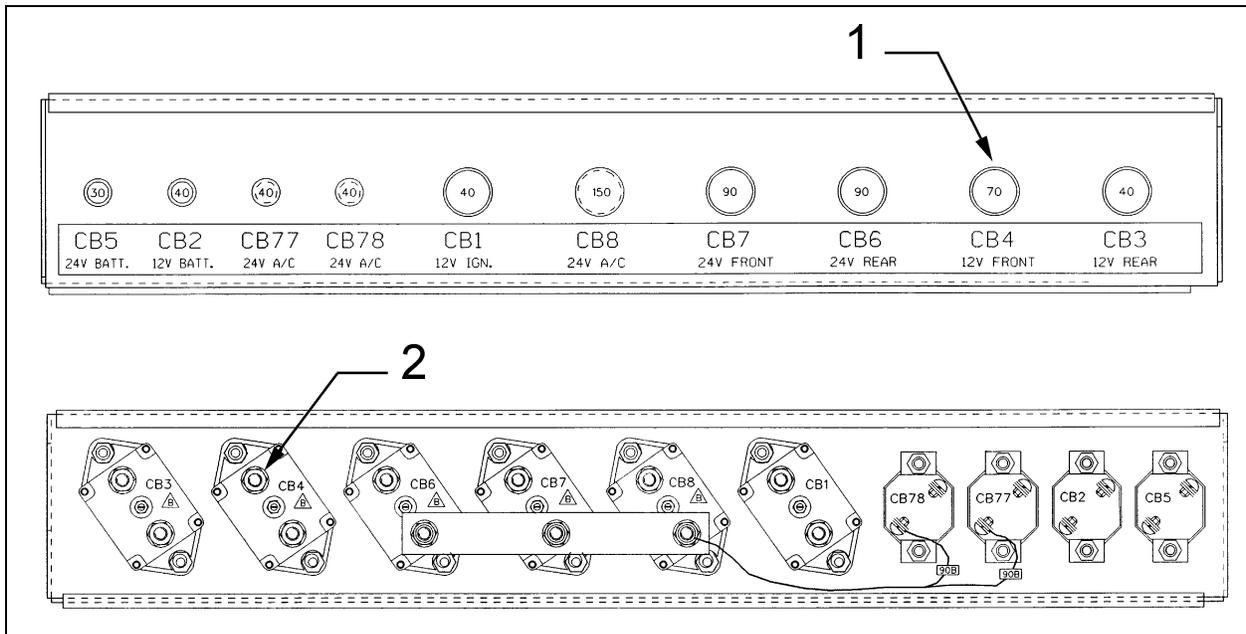


Figure 2 : (1) Vue de face du disjoncteur CB4 ; (2) Vue arrière du disjoncteur CB4.

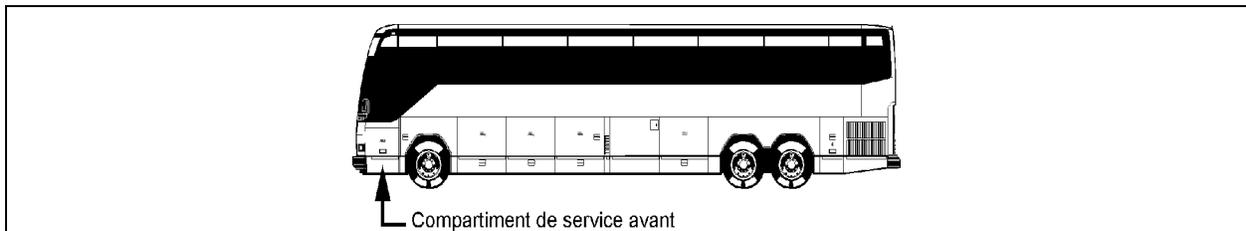


Figure 3 : Emplacement type du compartiment de service avant.

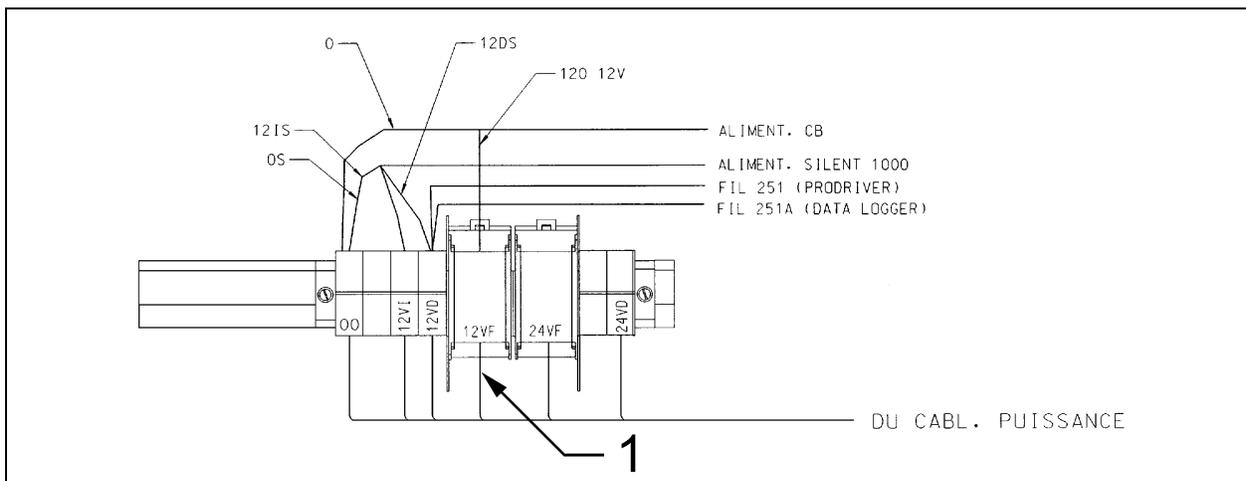


Figure 4 : Compartiment de service avant. (1) Câble à remplacer.

7. Amener le nouveau câble (#063365) du compartiment principal d'alimentation jusqu'au compartiment de service avant en procédant aux étapes suivantes :

- Ouvrir le premier compartiment à bagages (figure 5). Localiser, dans le haut de ce compartiment, le tuyau de plastique le plus près de vous (figure 6, élément 2). Localiser ensuite l'extrémité de ce tuyau (figure 6, élément 3).
- Introduire un câble de traction à cette extrémité du tuyau. Atteindre le coude dans le compartiment principal d'alimentation (figure 6, élément 1).
- Passer le câble électrique du point 1 au point 3 du tuyau (voir la figure 6) à l'aide du câble de traction.

REMARQUE : La borne la plus petite du câble va à l'arrière du véhicule.

- Atteindre le compartiment de service avant (figure 6, élément 4) via le parcours hachuré situé entre les éléments 3 et 4 de la figure 6. Fixer le câble au besoin à l'aide d'attache-câbles.

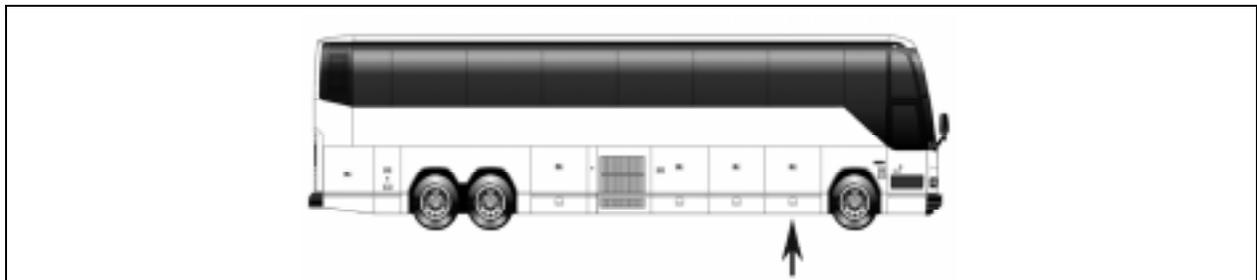


Figure 5 : Emplacement du premier compartiment à bagages.

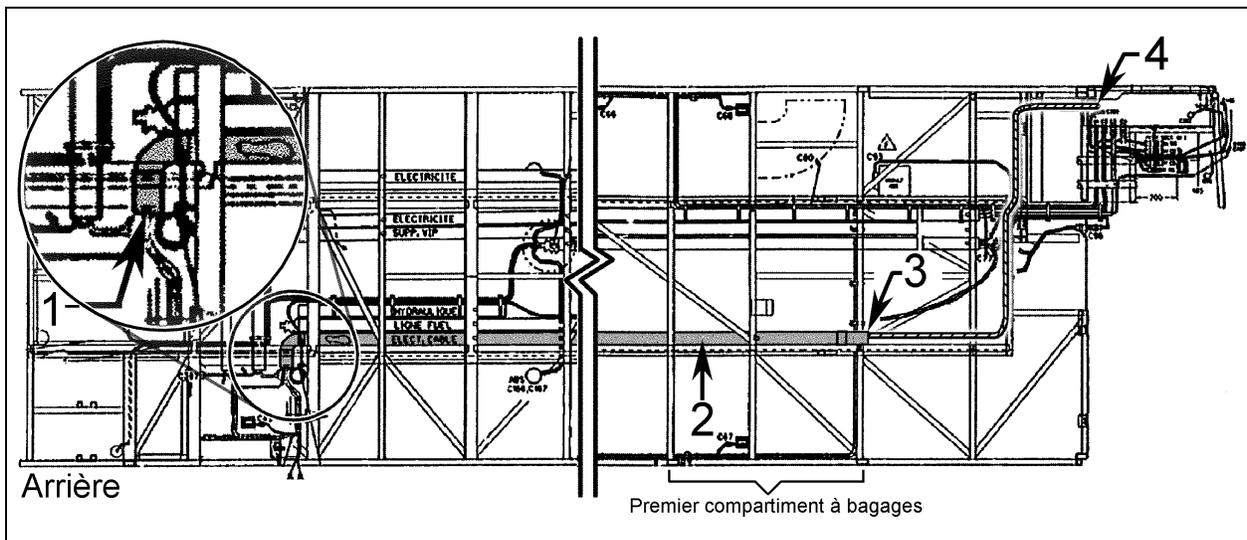


Figure 6 : Vue de haut de la structure d'un véhicule. (1) Coude de plastique par où doit entrer le nouveau câble #063365 ; (2) Tuyau de plastique qu'emprunte le nouveau câble ; (3) Fin du tuyau de plastique qu'emprunte le nouveau câble ; (4) Extrémité du câble atteignant le compartiment de service avant.

8. Brancher une extrémité du câble #063365 sur le disjoncteur CB4 (figure 2, élément 2).

-
9. Brancher l'autre extrémité du câble dans le compartiment de service avant, à la place du fil coupé à l'étape 6 (figure 4, élément 1).