

INSTALLATION DU COUPE-CEINTURE DANS L'ENVIRONNEMENT CHAUFFEUR

RÉVISION : A CE DOCUMENT REMPLACE LA VERSION PRÉCÉDENTE.

APPLICATION

MODÈLE	NIV
TOUS LES MODÈLES	TOUS LES NIV

MATÉRIEL

Commander la trousse IS19921 contenant les pièces suivantes

NO PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
860584	COUPE-CEINTURE	1
7770495	VELCRO 3M DOUBLE SERRURE	0.002
683827	SAC D'ENVOI PREVOST	1
FI-19921	FEUILLE D'INSTRUCTION	1
IS-19921	INSTRUCTION SHEET	1

REMARQUE

Le matériel peut être obtenu par des canaux réguliers.

PROCÉDURE



DANGER

Stationner le véhicule sécuritairement, appliquer le frein de stationnement et arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, mettre l'interrupteur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un bouton de déclenchement.

Cette feuille d'instruction explique comment installer le coupe-ceinture d'urgence près du siège conducteur sur les modèles PREVH, PREVX et 9700.

1. Coller un morceau de Velcro sur la partie arrière du coupe-ceinture.



Figure 1

2. Se référer aux prochaines pages pour voir l'endroit idéal pour coller l'autre partie de Velcro et donc le coupe-ceinture selon le modèle sur lequel vous installez le coupe-ceinture.

Localisation du Coupe-Ceinture

Prevost série H



Figure 2

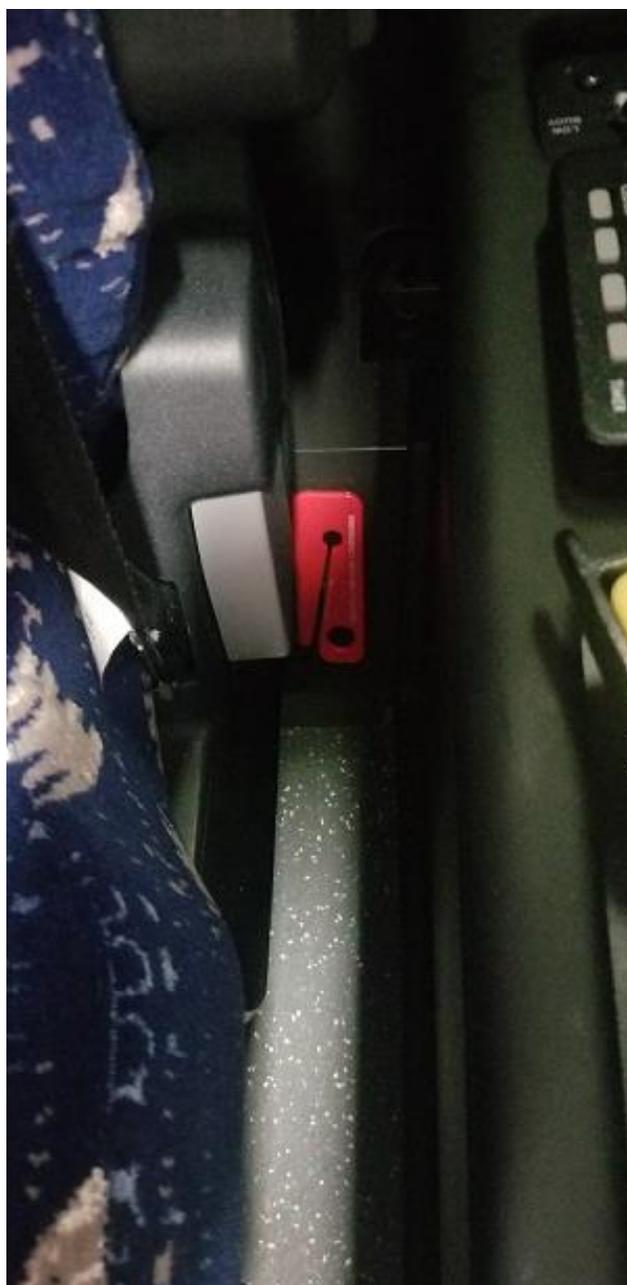


Figure 3

Localisation du Coupe-Ceinture

Prevost série X



Figure 4



Figure 5

Localisation du Coupe-Ceinture

Volvo 9700



Figure 6



Figure 7

ÉLIMINATION DES PIÈCES ET DÉCHETS

Jeter les déchets conformément aux réglementations environnementales en vigueur (Municipal/État[Prov.]/ Fédéral)