

243	CAMBIO DE CINTURON ASIENTO A210	Elaboración	21-may-12	ING. JORGE HERRERA
	[CHANGE OF THE SEAT BELT A210]	Aprobación	21-may-12	L.D.I. JORGE VALDEZ ISLAS
No. Instructivo	Descripción	Revisión		

PASO 1
QUITAR COJIN

i) QUITAR 4 TUERCAS DE Ø1/4"

STEP 1
REMOVING THE CUSHION

 i) REMOVE NUTS OF THE Ø1/4"
(4PCS)

PASO 2
QUITAR GUIA CINTURON

i) quite las pijas de la guía

ii) quite la guía del cinturón

iii) quite tuercas y remueva fijación

STEP 2
PUT COVER ON THE BACKREST

i) REMOVE THE SCREW OF THE SEAT BELT GUIDE

ii) REMOVE THE SEAT BELT GUIDE

 iii) REMOVE THE NUT TO SEPARATE THE
MONTING BRACKET OF THE SEAT BELT

PASO 3
QUITAR FUNDA DE RESPALDO

i) ABRIR CIERRE

 ii) DESPEGUE LA FUNDA DE RESPALDO DE LA
ESPUMA Y DEL VELCRO

iii) SUBA LA FUNDA Y quite los jalones

 iv) LEVANTAR COMPLETAMENTE LA FUNDA Y
DESCUBRIR EL ABSORVEDOR DE IMPACTO

v) SEPARAR EL CINTURON DE LA FUNDA

STEP 3
REMOVE COVER OF THE BACKREST

 i) OPEN THE ZIP FASTENER OF THE COVER
BACKREST

 ii) TAKE OFF THE COVER BACKREST OF THE
FOAM AND OF THE VELCRO

 iii) GET UP THE COVER BACKREST AND
REMOVING THE UPHOLSTERY WIRES

 iv) PULL UP THE COVER BACKREST
COMPLETELY AND IT FIND THE IMPACT
ABSORBER

 v) REMOVE THE SEAT BELT OF THE COVER
BACKREST

PASO 4
QUITAR ABSORVEDOR DE IMPACTO

i) QUITAR PIJAS

ii) RETIRAR ABSORVEDOR DE IMPACTO

STEP 4
REMOVE THE IMPACT ABSORBER

i) REMOVE THE SCREWS (2 PCS)

ii) REMOVING THE IMPACT ABSORBER



243	CAMBIO DE CINTURON ASIENTO A210	Elaboración	21-may-12	ING. JORGE HERRERA
	[CHANGE OF THE SEAT BELT A210]	Aprobación	21-may-12	L.D.I. JORGE VALDEZ ISLAS
No. Instructivo	Descripción	Revisión		

PASO 5

QUITAR CINTURON

- i) QUITAR TUERCA Y ARANDELAS
- ii) RETIRAR CINTURON DAÑADO

STEP 5

REMOVE THE SEAT BELT

- i) REMOVE THE NUT AND FLAT WASERS
- ii) REMOVING THE DAMAGED SEAT BELT



PASO 6

COLOCAR NUEVO CINTURON


- i) METER EL CINTURON EN LA RANURA DE LA ESTRUCTURA, LA ESPUMA Y LA FUNDA DE RESPALDO
- ii) PONER EL CINTURON EN EL LUGAR DONDE ESTABA EL OTRO CINTURON
- iii) VOLVER A COLOCAR TUERCA Y APRETAR (28-40lb/ft)



STEP 6

REMOVE THE SEAT BELT

- i) INTRODUCE THE TONGUE IN THE SLOT OF THE FRAME, OF THE FOAM AND COVER BACKREST
- ii) PUTTING THE SEAT BELT IN THE LAST POSITION
- iii) RETURN THE NUT Ø7/16" AND TIGHTEN TO (28-40lb/ft)

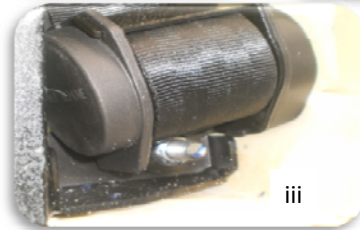

PASO 7

REPETIR LOS PASOS 1, 2, 3, 4 Y 5 INVERSAMENTE

STEP 7

REPEAT THE SAME STEPS 1, 2, 3, 4 & 5 INVERSELY



Diseño y Desarrollo		Acuse de recibo		
		NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó:	Aprobó:			