

INSTALLATION D'UN KLAXON 24V

MATÉRIEL

L'ensemble #06513 inclut les pièces suivantes :

Part No.	Description	Qty
500958	Rondelle plate, inox, 0,531 x 1,062 x 0,095	1
5011215	Rondelle plate, zinguée, 0,328 x 0,875 x 0,062	1
5011216	Rondelle plate, zinguée, 0,344 x 1,250 x 0,065	1
560085	Borne	2
563028	Klaxon, 24V, basse fréquence	1
IS-99152	Instruction Sheet	1
FI-99152	Feuille d'instructions	1

L'ensemble #065314 inclut les pièces suivantes :

Part No.	Description	Qty
500958	Rondelle plate, inox, 0,531 x 1,062 x 0,095	1
5011215	Rondelle plate, zinguée, 0,328 x 0,875 x 0,062	1
5011216	Rondelle plate, zinguée, 0,344 x 1,250 x 0,065	1
560085	Borne	2
563029	Klaxon, 24V, haute fréquence	1
IS-99152	Instruction Sheet	1
FI-99152	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Repérer les klaxons électriques, situés dans un boîtier ouvert en plastique accessible par le dessous du véhicule;
2. Démonter le klaxon défectueux;
3. Installer le nouveau klaxon en suivant les étapes 1 à 3 de la figure 1.

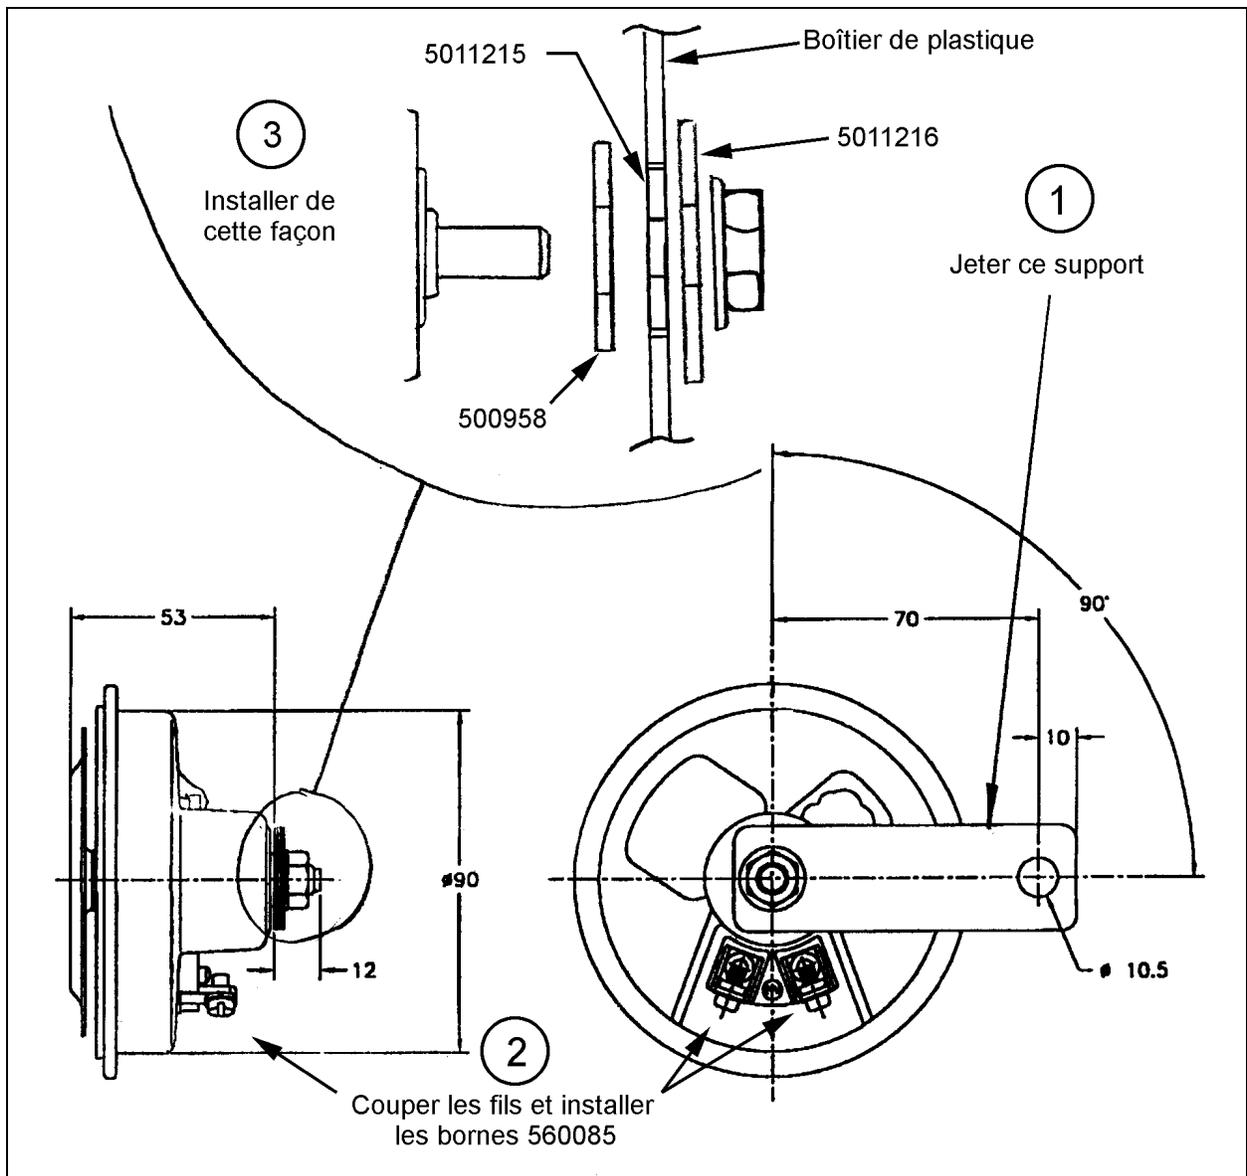


FIGURE 1 : INSTALLATION D'UN KLAXON 24V

23289